

IFP65+ Serie R



15Wx2 Internos



3840x2160 pixeles



Lollipop 5.01



10 puntos escritura



Wi-Fi incluida




OPS opcional



Múltiples conexiones




Garantía

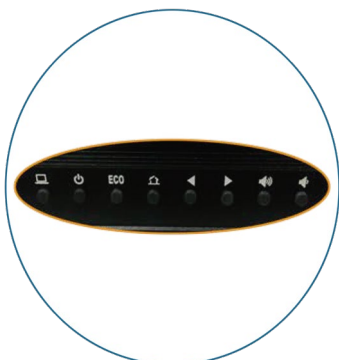

Botonera frontal



Conexiones frontales

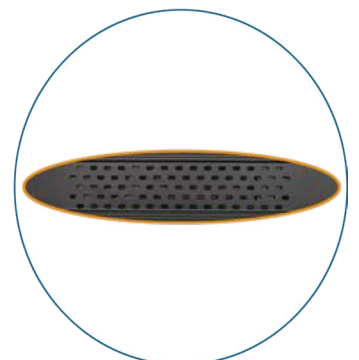

Altavoces frontales





ESPECIFICACIONES

Pantalla			
Tamaño	65"	Frecuencia de Refresco	60Hz
Tipo de Pantalla	LED	Colores de Pantalla	1.07 Billones de Colores (10-bit)
Relación de Aspecto	16:9	Brillo con cristal (typ)	350 cd/m ² (typ), 300cd/m ² (min)
Área de Pantalla	1428,48 (H)*803,52(V)	Relación de Contraste	1600:1
Resolución	3840(H)*2160(V)	Ángulo de Visión	178°
Tiempo de Respuesta	8 ms	Pixel Pitch	0,372 mm x 0,372 mm
Video/Audio			
Tipo de Altavoces	Altavoces Internos	Potencia Máx. de Salida	15W*2
Conectores Pantalla			
HDMI frontal	1	VGA entrada/salida	1/1
USB 2.0/3.0	2/2 (incluyendo 2 frontales)	VGA audio entrada	1
USB Táctil	2 (incluyendo 1 frontal)	AV entrada/salida	1/1
SPDIF salida	1	RS232	1
HDMI posterior	2	Earphones	1
SD	1	LAN entrada/salida (RJ45)	1/1
Microfono entrada	1	YABPR entrada	1
Sistema Táctil			
Tipo Sensores	Sistema Infrarojo		
Puntos Táctiles	10 puntos		
Sistemas Operativos	Windows/Mac/Linux/Android		
Velocidad de cursor	125 puntos/s		
Herramientas Contacto	Dedos, punteros u Objetos opacos		
Tiempo de Respuesta	<7 ms		
Soporte HID	Si		
Dureza de la superficie	Vidrio de 4 mm endurecido Mohs 7 con anti reflejo		
Precisión	±1 mm (más del 90% de área)		
Android			
Versión Sistema	Android 5.01	RAM	2 GB
CPU / GPU	ARM Cortex A53*4 /Mali450MP4	ROM	32 GB
Velocidad	1.4 Ghz	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (ac opcional)
Alimentación			
Requerimientos de Energía	100-240V~ 50/60Hz	Energía Standby	≤0.5W
Potencia Total	220W	Eco	≤75W
Especificaciones físicas			
Teclas Localización & Numero	Teclas Físicas Frontales, 8	Grosor del monitor y montado en pared	144mm(aprox)
Dimensiones L*H*W	1520*104,3*938(mm)	Especificaciones Tornillo anclajes	M8*25mm
Dimensiones(embalado) L*H*W		VESA	600*400(mm)
Peso neto	45 kg	Soporte estandar	incluido
Peso Bruto	58kg		
Accesorios			
Cable AC Alimentación		Cable HDMI	1
Punteros	2	Cable VGA	1
Control Remoto	1	Cable USB A-B	1
Tornillos para anclaje	6	Cable USB A-A	1
Latiguillo CAT6 (RJ45)	1 (opcional)	Cable Audio	1
Condiciones del Entorno			
Temperatura	0 °C - 40 °C	Temperatura de Almacenaje	-20 °C 60 °C
Humedad	10% - 90%	Humedad de Almacenaje	10% - 90%
Altitud	Por debajo de 5000 metros		